


C26 – Filtr prachový

PN: PN 16, PN 40

Filtr prachový slouží k odlučování tuhých částic od plyné provozní tekutiny. Je určen pro méně náročnou filtraci topných plynů podle ČSN 38 55 02, vzduchu a jiných neagresivních plynů. Maximální rychlost pracovní tekutiny může být 15m/s. Filtrační vložka je schopna zachytit nečistoty o rozměrech nad 0.050mm.

Filtr se montuje do vodorovného potrubí s výpustní zátkou dole. Vstup pracovní látky je určen šipkou. Na těleso filtru nesmí být přenášeno přídavné namáhání z potrubí. Filtr nepotřebuje stálé obsluhy, ale pro zaručení bezpečného a účinného provozu je nutno kontrolovat stupeň znečištění filtrační vložky (tlaková ztráta filtru).

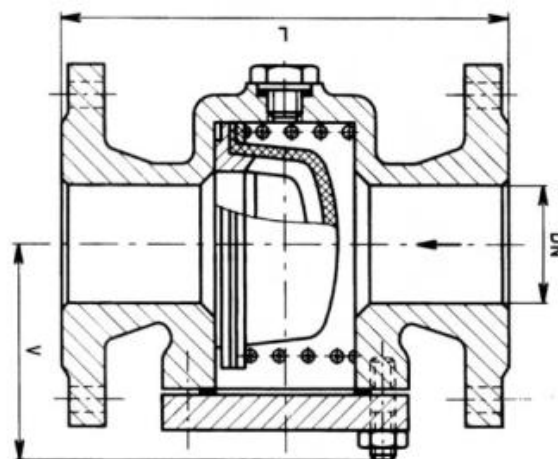

Základní materiály: uhlíková ocel.

Materiálové varianty rozměrová tabulka PN 16

DN	L	V	kg
80	230	120	21
100	230	120	24
150	250	165	46
200	270	190	65

PN 40

DN	L	V	kg
50	210	95	16,3