

TOPAS®

Výroba těsnění na CNC ploteru ATOM

SIGRASEAL®

Zesílená těsnící deska z expandovaného přírodního grafitu s vložkou z hrotovaného plechu z ušlechtilé oceli

Pro provozní tlaky do 100 bar
Teplota použití -250°C až do 500°C





↑ **Uspořádání vrstev**

SIGRAFLEX® UNIVERSAL

Impregnovaná těsnící deska z přírodního grafitu se zesílením z hrotovaného plachu z ušlechtilé oceli

Pro provozní tlaky do 100 bar
Teplota použití -250°C až do 550°C

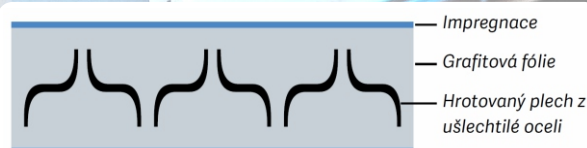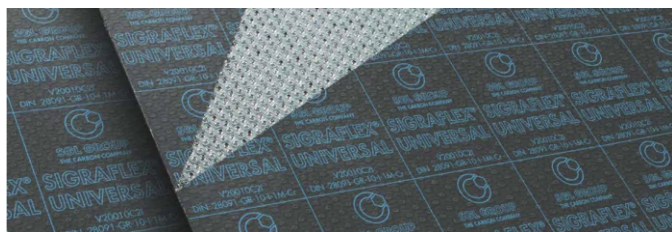


↑ **Uspořádání vrstev**

SIGRAFLEX® HOCHDRUCK

Těsnící deska z přírodního grafitu pro nejvyšší nároky v kombinaci s fóliemi z ušlechtilé oceli bez spojovacího lepidla

Pro provozní tlaky do 250 bar
Teplota použití -250°C až do 550°C

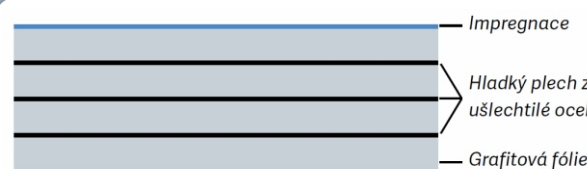

↑ **Uspořádání vrstev**